


## Datenblatt zum Artikel

### EXITmini Notleuchtenset breitstrahlend, inkl. Konverter und Akku

ArtNr.: 3928-040120

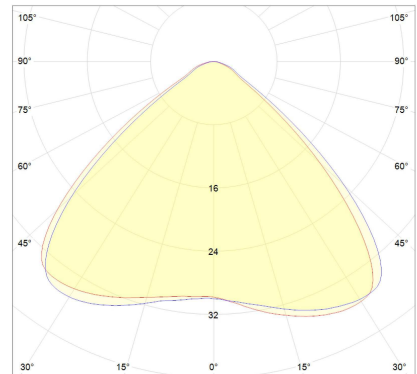

- Auswechselbarer Akku mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden
- In der Leuchte integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Nur für eine Bereitschaftsschaltung geeignet. Wird die Leuchte mit Netzstrom versorgt, lädt der integrierte Akku und die Leuchte befindet sich im Stand-by-Betrieb.
- Leuchtenkopf mit Steckverbinder
- Zwei verschiedene Abstrahlwinkel erhältlich:
- Flurbeleuchtung (asymmetrisch)
- breitstrahlend

Abmessung sonstige Teile in mm: Akku: Ø26mm x 159mm

Netzteil: 0185mm x 20mm x 20mm

Leuchte: Ø37mm x 14mm

Leistungsaufnahme in W: 1,2

Lichtstrom netto in Lumen: 170

Lumen pro Watt: 142

Verbrauch kWh/1000 h: 1,2

Abstrahlwinkel: 120°

Art der Batterie: NiCd

Batterieeinspeisung: dezentral (Einzelbatterie)

Dimmbar: nicht dimmbar

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 33

Eingangsspannung: 220-240 V AC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A++

Farbe der Abdeckung: klar

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 3 Jahre



Kabellänge: 15 cm

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

## Datenblatt zum Artikel

### EXITmini Notleuchtenset breitstrahlend, inkl. Konverter und Akku

ArtNr.: 3928-040120

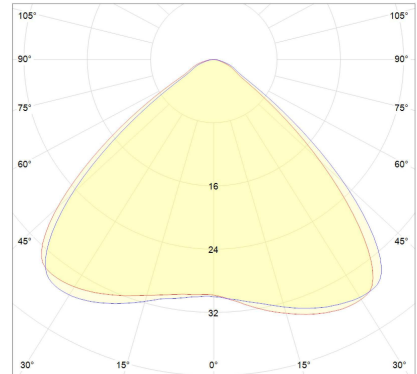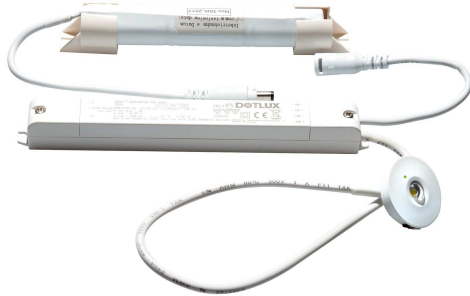

LED-Betriebsspannung: 3,2 V DC  
Leuchtdauer der Batterie: 3h  
Nennstrom in A: 0,009  
Notlichtkomponente integriert: Ja  
Notlichttauglich: Ja  
Schutzart: IP20  
Schutzklasse: II  
Spannungsart: DC  
Tc Temperatur in °C: 75  
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C  
Gewicht: 0.47 kg